

**Perencanaan Renovasi Lantai Dan Toilet Posyandu Mekar Kuntum Baru
Semerbak Kelurahan Kampung Baru
Kota Pekanbaru**

Shanti Wahyuni Megasari^{*1}, Gusneli Yanti², Zainuri³

^{1,2,3}Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lancang Kuning

*Corresponding authors e-mail : shanti@unilak.ac.id

Submitted : 22 Januari 2023

Accepted: 25 Maret 2023

DOI: 10.31849/fleksibel.v4i1.12950

Abstrak

Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru yang telah dibangun sejak tahun 2000. Pembangunan posyandu dilaksanakan dan didanai secara swadana oleh Kelurahan Kampung Baru. Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak memiliki ukuran 5×5 m yang terbuat dari bangunan permanen dan terdiri dari 1 ruangan serta 1 toilet dengan ukuran 1×1 m. Kondisi Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru saat ini memiliki keterbatasan baik dari fasilitas sarana maupun prasana kesehatan. Kondisi bangunan posyandu belum ada ruangan pemeriksaan, belum memiliki plafond, lantai posyandu juga belum memiliki keramik, belum terdapat jaringan instalasi listrik dan instalasi air, toilet di bagian dalam posyandu juga belum diberikan keramik dan belum dicat serta belum terdapat papan nama pada bagian depan posyandu. Lurah Kampung Baru yaitu Ibu Asnettiy, S.E. meminta bantuan dan melakukan kerjasama dengan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Teknik Sipil untuk melaksanakan Renovasi Lantai Dan Toilet Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru. Waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan selama 1 (minggu) yaitu hari senin sampai minggu tanggal 5 – 11 Desember 2022. Tahapan pelaksanaan pengabdian adalah pelaksanaan survey pendahuluan untuk mengetahui kondisi eksisting bangunan, tahapan pelaksanaan pengukuran pada Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak, tahapan pembuatan perencanaan atau desain renovasi lantai dan toilet Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak dan tahapan pembuatan Rencana Anggaran Biaya pada renovasi lantai dan toilet Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak. Hasil rencana anggaran biaya pekerjaan perencanaan renovasi lantai dan toilet Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak dengan total biaya sebesar Rp. 5000.000,-.

Kata kunci : Posyandy, perencanaan, rencana anggaran biaya

Abstract

Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Pekanbaru City which has been built since 2000. The construction of the posyandu was carried out and funded independently by the Kampung Baru Village. Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak has a size of 5×5 m which is made of a permanent building and consists of 1 room and 1 toilet with a size of 1×1 m. The condition of posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Pekanbaru City currently has limitations both from facilities and health infrastructure. The condition of the posyandu building is that there is no examination room, there is no ceiling, the posyandu floor also does not have ceramics, there is no electrical installation network and water installation, toilets on the inside of the posyandu have also not been given ceramics and have not been painted and there is no nameplate on the front of the posyandu. The Village Head of Kampung Baru, Mrs. Asnettiy, S.E. asked for help and collaborated with the Community Service Team of the Civil Engineering Study Program to carry out the Renovation of the Floor and Toilet of the Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Pekanbaru City. The time for the implementation of Community Service is carried out for 1 (week) which is Monday to Sunday, December 5-11, 2022. The stages of service implementation are the implementation of a preliminary survey to find out the existing condition of the building, the stages of implementing measurements at the Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak, the stages of planning or designing the renovation of the floor and toilets of the Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak and the stages of making a Cost Budget Plan on the renovation of the floor and toilets of the Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak. The results of the budget plan cost of planning the renovation of the floor and toilet of posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak with a total cost of Rp. 5000,000,-.

Kata kunci : Posyandu, planning, budget plan

1. Pendahuluan

Masjid Pos Pelayanan Terpadu atau disingkat dengan Posyandu, sudah lama dikenal dikalangan masyarakat yaitu sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak serta KB. Namun pada tahun 1997 ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi, berdampak pada kegiatan Posyandu. Perubahan pemerintahan desentralisasi menyebabkan kegiatan dan pengembangan Posyandu tergantung pada kemampuan dan komitmen pemerintah daerah (Herlina, M. dan Permata, S. P., 2019).

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan sebagian besar dilaksanakan di posyandu. Saat ini kegiatan Posyandu telah berkembang dengan pesat, tidak hanya kegiatan pelayanan kesehatan saja, tetapi sudah berkembang keberbagai kegiatan seperti kegiatan tambahan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di posyandu meliputi kesehatan ibu, bayi dan balita, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia

produktif, kesehatan lanjut usia, kesehatan kerja, perbaikan gizi masyarakat, penyehatan lingkungan, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan tradisional, kesehatan jiwa, kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan, dan kegiatan peningkatan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kecamatan Senapelan berada di wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan luas wilayah 6,65 km² dan terbagi atas 6 (enam) kelurahan yaitu Padang Bulan, Padang terubuk, Sago, Kampung Dalam, Kampung Bandar dan Kampung Baru. Kelurahan Kampung Baru memiliki penduduk sebanyak 6,917 Jiwa (Kelurahan Kampung Baru, 2022).

Pada Kelurahan Kampung Baru tepatnya pada RW 4 terdapat Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru yang telah dibangun sejak tahun 2000. Pembangunan posyandu dilaksanakan dan didanai secara swadana oleh Kelurahan Kampung Baru. Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak memiliki ukuran 5 × 5 m yang terbuat dari bangunan permanen dan terdiri dari 1 ruangan serta 1 toilet dengan ukuran 1 × 1 m. Masyarakat pada Kelurahan Kampung Baru mempergunakan posyandu untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi bayi, ibu hamil dan balita dalam kegiatan rutin setiap bulan.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan maksimal maka terdapat kebutuhan akan sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga masyarakat khususnya ibu, bayi dan balita dapat memperoleh pelayanan yang optimal, bangunan yang layak dan nyaman serta fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut maka sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah, kelurahan maupun masyarakat sekitar untuk dapat memenuhi kebutuhan fasilitas sarana dan prasana pada posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru.

Permasalahan mitra dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mitra tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan renovasi lantai dan toilet Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak
2. Mitra belum mengetahui kebutuhan biaya dalam renovasi lantai dan toilet Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak
3. Mitra membutuhkan renovasi lantai dan toilet Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak

2. Metode

2.1 Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan mitra yaitu Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru. Langkah awal adalah survey lokasi dan menjalin kerjasama atas permintaan Lurah Kampung Baru Kota Pekanbaru serta dilanjutkan dengan penandatanganan surat kesediaan sebagai mitra. Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan renovasi lantai dan toilet Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru.

2.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat Pengabdian dilaksanakan di Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru. Waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan selama 1 (minggu) yaitu hari senin sampai minggu tanggal 5 – 11 Desember 2022.

2.3 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah metode survey, perencanaan, pelaksanaan renovasi dan pendampingan.


Pelaksanaan pengabdian terdii atas 6 (enam) tahapan yaitu:

- a. Tahapan pertama adalah pelaksanaan survey pendahuluan untuk mengetahui kondisi eksisting bangunan pada Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru.
- b. Tahapan kedua adalah pelaksanaan pengukuran pada Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru.
- c. Tahapan ketiga adalah pembuatan perencanaan atau desain renovasi lantai dan toilet Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru.
- d. Tahapan keempat adalah pembuatan rencana anggaran biaya pada renovasi Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru.


3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu :

- a. Tahapan pertama adalah pelaksanaan survey pendahuluan untuk mengetahui kondisi eksisting bangunan pada Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru.

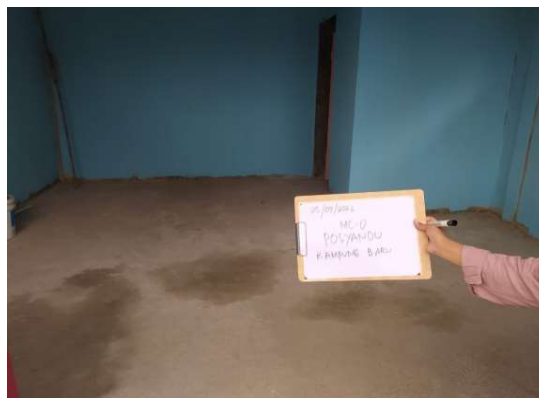

Gambar 1. Kondisi Eksisting Lantai Posyandu Mekar Kuntum Bau Semerbak

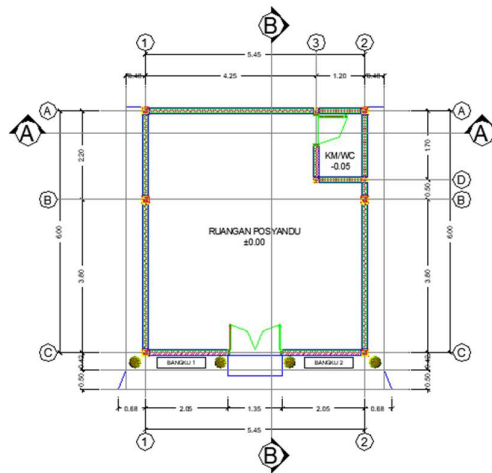


Gambar 2. Denah Eksisting Lantai Posyandu Mekar Kuntum Bau Semerbak



Gambar 3. Eksisting Bagian Luar Posyandu Mekar Kuntum Bau Semerbak

- b. Tahapan kedua adalah pelaksanaan pengukuran pada Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru. Lebih dahulu juru ukur atau *surveyor* memilih dan menandai (*marking*) lokasi untuk awal pemasangan keramik dan ketinggian permukaan lantai keramik.
- c. Tahapan ketiga adalah pembuatan perencanaan atau desain renovasi lantai dan toilet Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru.

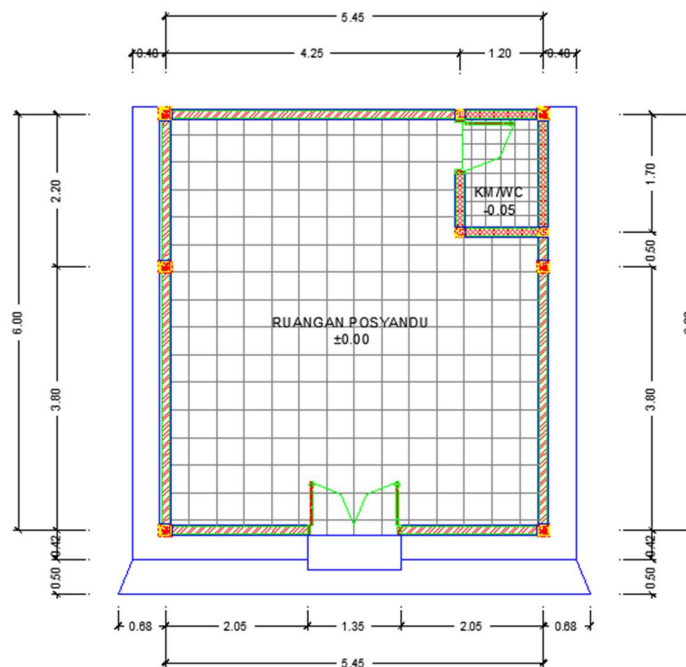

Gambar 4. Denah Rencana Renovasi Posyandu Mekar Kuntum Bau Semerbak

- d. Tahapan keempat adalah pembuatan rencana anggaran biaya pada renovasi Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun dengan harga terkini adalah sebagai estimasi biaya yang diperlukan sehingga owner memperoleh gambaran biaya dalam merealisasikan kegiatan pembangunan (Yanti, G., dkk., 2020). Alokasi rencana anggaran biaya dan jenis kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Renovasi Lantai

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
				(Rp)	(Rp)
1	Pembersihan Lokasi	1	ls	16.750,00	16,750.00
2	Pekerjaan Lantai Kerja	1,1	m ³	1.236.499,00	1.358.788,00
3	Pemasangan Lantai Keramik Posyandu	22,5	m ²	154.380,00	3.473.550,00
4	Pemasangan Lantai Keramik Kamar Mandi	1,92	m ²	84.839,00	162.890,88
Total					5.000.000

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Renovasi Lantai Dan Toilet Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru adalah :

1. Renovasi yang dilakukan di Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru terdiri dari pekerjaan renovasi lantai dan renovasi toilet.
2. Total biaya yang dibutuhkan dalam Pekerjaan Renovasi Lantai Dan Toilet Posyandu Mekar Kuntum Baru Semerbak Kelurahan Kampung Baru Kota Pekanbaru adalah sebesar Rp. 5.000.00 (Lima Juta Rupiah).

5. Daftar Pustaka

- Hadiyana, D., dan Puspita, N., 2017, Pembangunan/Renovasi Tempat Wudhu Masjid Nurul Iman di Komplek Kanwil Kehutanan Prov. Sumatera Selatan Palembang, Jurnal Abdimas Mandiri, Vol. 1, No. 1, pp.14-18, ISSN: 2598-4241.
- Husnan, S., 1994, Study Kelayakan Proyek, Edisi ketiga,(UPP) AMP YKPN.
- Ibrahim, B., 1993, Rencana dan Estimasi Real of Cost, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sastraatmadja, S., 1993, Rencana dan Estimasi Real of Cost, Bumi Aksara, Jakarta.
- Syawaldi, N., dan Siswanto, E.H., 2015, Rencana Anggaran Biaya, diakses tanggal 7 Maret 2021, <https://www.scribd.com/doc/264476158/Materi-Rab-Smk-libre>.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Wibawa, B.A., dan Saraswati, R.S., 2016, Perencanaan Pembangunan Masjid Al-Ikhwan Kelurahan Karangayu, Semarang, E-Dimas Education – Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 7, No. 1, pp.1-14, ISSN: 2087-3565.